

2.54mm Center Housing


Mine Latch Housing

■ HOUSING PART NO: 8530H

- Material: Nylon 66 UL 94V-2
Glass Fiber Polyester
- Pitch: 2.54mm
- Poles: 2~40, Single row
- Accepts Terminal: 3701BS-2
- Accepts Polarizing Key: 8530-1 Key





POLES	PART NO.	DIM. A	POLES	PART NO.	DIM. A	POLES	PART NO.	DIM. A
2	8530H-02	5.08	15	8530H-15	38.10	28	8530H-28	71.12
3	8530H-03	7.62	16	8530H-16	40.64	29	8530H-29	73.66
4	8530H-04	10.16	17	8530H-17	43.18	30	8530H-30	76.20
5	8530H-05	12.70	18	8530H-18	45.72	31	8530H-31	78.74
6	8530H-06	15.24	19	8530H-19	48.26	32	8530H-32	81.28
7	8530H-07	17.78	20	8530H-20	50.80	33	8530H-33	83.82
8	8530H-08	20.32	21	8530H-21	53.34	34	8530H-34	86.36
9	8530H-09	22.86	22	8530H-22	55.88	35	8530H-35	88.90
10	8530H-10	25.40	23	8530H-23	58.42	36	8530H-36	91.44
11	8530H-11	27.94	24	8530H-24	60.96	37	8530H-37	93.98
12	8530H-12	30.48	25	8530H-25	63.50	38	8530H-38	96.52
13	8530H-13	33.02	26	8530H-26	66.04	39	8530H-39	99.06
14	8530H-14	35.56	27	8530H-27	68.58	40	8530H-40	101.60

■ KEY PART NO: 8530-1

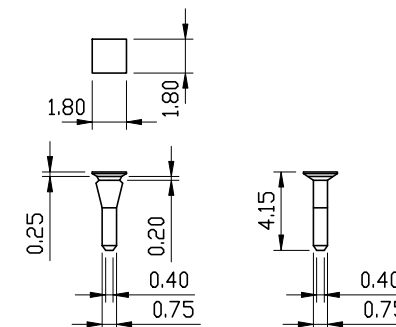

SPECIFICATIONS

- Current rating: 3A AC, DC
- Voltage rating: 250V AC, DC
- Temperature range: -25°C~+85°C
(Including temperature rise)
- Contact resistance: Initial value/10m Ω max.
After environmental
testing/30m Ω max
- Insulation resistance: 500m Ω min
- Withstand voltage: 1,000V AC/minute
- Applicable Wire: AWG #24-26

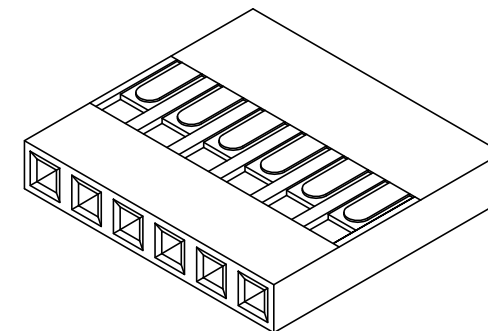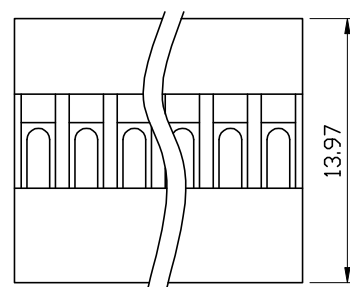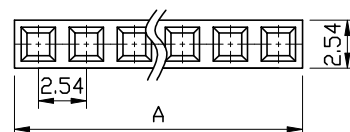

HO TIEN PRECISION INDUSTRY CO.,LTD.
合田精密工業股份有限公司

RECORD OF REVISION / 修定内容	REV.BY / 修定者	REV. DATE / 修定日期	PART NO. / 型號	8530H	APPROVED BY / 核准	
			METERIAL / 材質		CHECKED BY / 審查	
			TREATMENT / 表面處理		DRAWN / 製圖	
			CUSTOMER / 客戶名稱		DATE / 製圖日期	
			UNIT / 單位	mm	SCALE / 比例	1/4
					DRAWING TYPE / 圖面種類	